


## Installation der icom Data Suite - iDS

1. Öffnen des Webinterface Ihres icom OS Router
2. Wechsel zu „ Hilfe“ -> "Assistenten"
3. Auswahl von "Install icom Data Suite / Container" auswählen
4. "icom Data Suite oder anderen Container installieren" -> *Auswahl der Installationsquelle*  
-> „Automatisch aus dem Internet laden“ -> Wahl zwischen "INSYS Update Server" (nur mit vorhandener Internetverbindung) oder eigenem Update Server  
-> "Manuell hochladen" (aktuelle Datei kann unter folgendem Link heruntergeladen werden:  
<https://icom-data-suite.releasenotes.io/>)
5. "Software Lizenz auswählen (falls vorhanden)"  
-> **Für die Aktivierung des kostenlosen Testzeitraums ist keine Lizenz erforderlich.**  
->auf „Durchsuchen“ klicken und das Lizenz-Paket auswählen (ids\_license\_<s/n>.tar, z.B. ids\_licence\_12345678.tar).
6. "Erweiterte Einstellungen für Container (für icom Data Suite üblicherweise nicht notwendig)"  
-> Wenn die Checkbox Erweiterte Einstellungen für Container markiert ist, kann die vorausgewählte Container-Konfiguration angepasst werden.  
-> Der Container erhält ein eigenes Netzwerk-Interface, das dem ausgewählten IP-Netz des Routers hinzugefügt wird. Unter der angegebenen statischen IPv4-Adresse ist der Container im ausgewählten Netzwerk von außen erreichbar. Die IP-Adresse sollte im Netzwerk des gewählten IP-Netzes liegen. Zur Verfügung stehen hier alle lokalen Netzwerk-Interfaces des Routers, die in den Betriebsarten lokales Netz oder Ethernet konfiguriert sind, aktiviert sind und über mindestens eine aktive statische IPv4-Adresse verfügen.  
-> **Für die vorausgewählte Konfiguration wird das erste verfügbare IP-Netz und dessen statische IP-Adresse +9 (dezimal) verwendet; bei Routern der Serien SCR und ECR wird die IP-Adresse 192.168.1.10 fest vorausgewählt.**
7. Button „Assistent ausführen“ drücken.

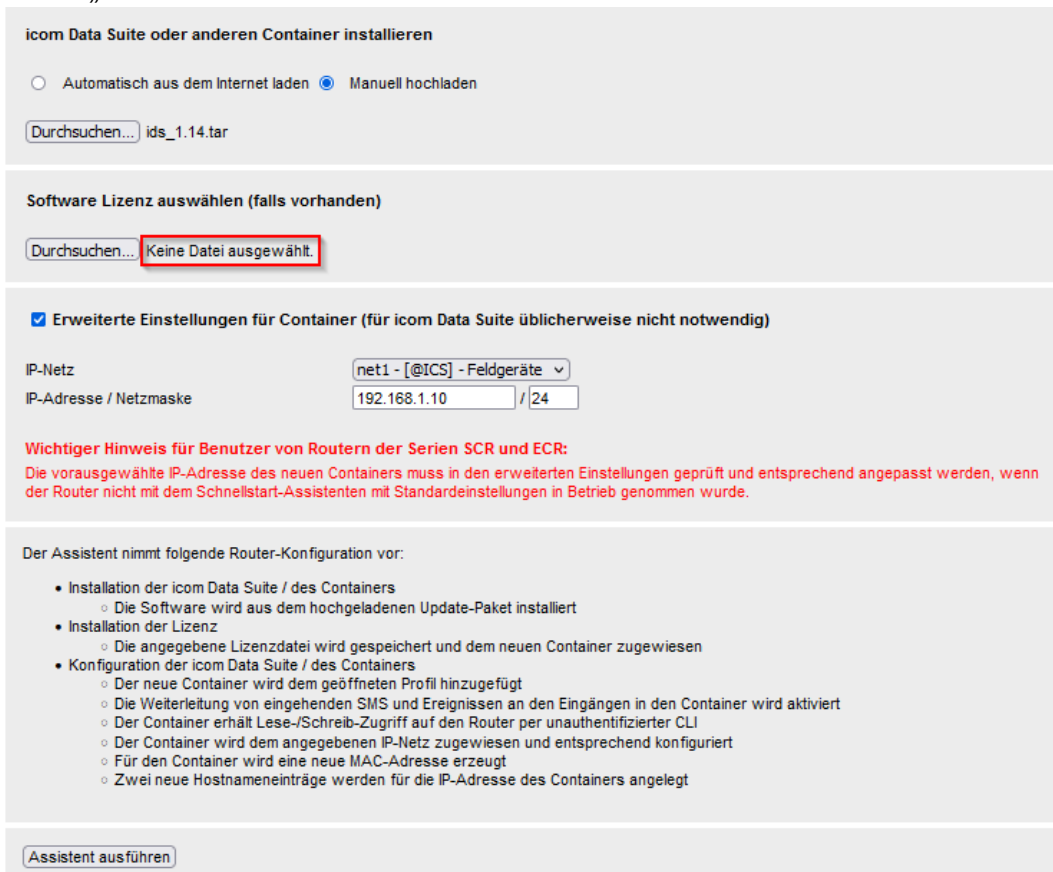

The screenshot shows the 'icom Data Suite oder anderen Container installieren' screen. It has three main sections:

- Installation Source:** Radio buttons for 'Automatisch aus dem Internet laden' (unselected) and 'Manuell hochladen' (selected). Below is a search field with 'ids\_1.14.tar' entered.
- Software License:** A search field with 'Keine Datei ausgewählt.' displayed in a red box.
- Advanced Settings:** A checked checkbox 'Erweiterte Einstellungen für Container (für icom Data Suite üblicherweise nicht notwendig)'. Below are fields for 'IP-Netz' (dropdown menu showing 'net1 - [ICS] - Feldgeräte') and 'IP-Adresse / Netzmaske' (input field showing '192.168.1.10 / 24').

A red warning message is displayed: **Wichtiger Hinweis für Benutzer von Routern der Serien SCR und ECR:** Die vorausgewählte IP-Adresse des neuen Containers muss in den erweiterten Einstellungen geprüft und entsprechend angepasst werden, wenn der Router nicht mit dem Schnellstart-Assistenten mit Standardeinstellungen in Betrieb genommen wurde.

At the bottom, it states: 'Der Assistent nimmt folgende Router-Konfiguration vor:' followed by a list of actions: installation of software and license, and configuration of the container (adding profile, activating SMS forwarding, setting CLI access, assigning IP and MAC, and creating hostnames).


An 'Assistent ausführen' button is at the bottom.

## Installation überprüfen (nur bei lizenzierter Version)

1. Im Internet-Browser einen neuen Reiter öffnen und die IP Adresse der icom Data Suite (default: 192.168.1.10 ) eingeben und bestätigen, oder auf den Link der IP-Adresse nach Beendigung des Assistenten klicken.
2. Anmelden mit Name (Voreinstellung: insys) und Passwort (icom)
3. Die Seite Status > Übersicht öffnen und die Software-Version der icom Data Suite prüfen, um eine erfolgreiche Installation zu verifizieren
4. Die Seite Status > Lizenz öffnen, um den Lizenzumfang zu prüfen

## Starten des 45 Tage Testzeitraum

1. Im Internet-Browser einen neuen Reiter öffnen und die IP Adresse der icom Data Suite (default: 192.168.1.10 ) eingeben und bestätigen, oder auf den Link der IP-Adresse nach Beendigung des Assistenten klicken.
2. Button „Testzeitraum starten“ drücken.

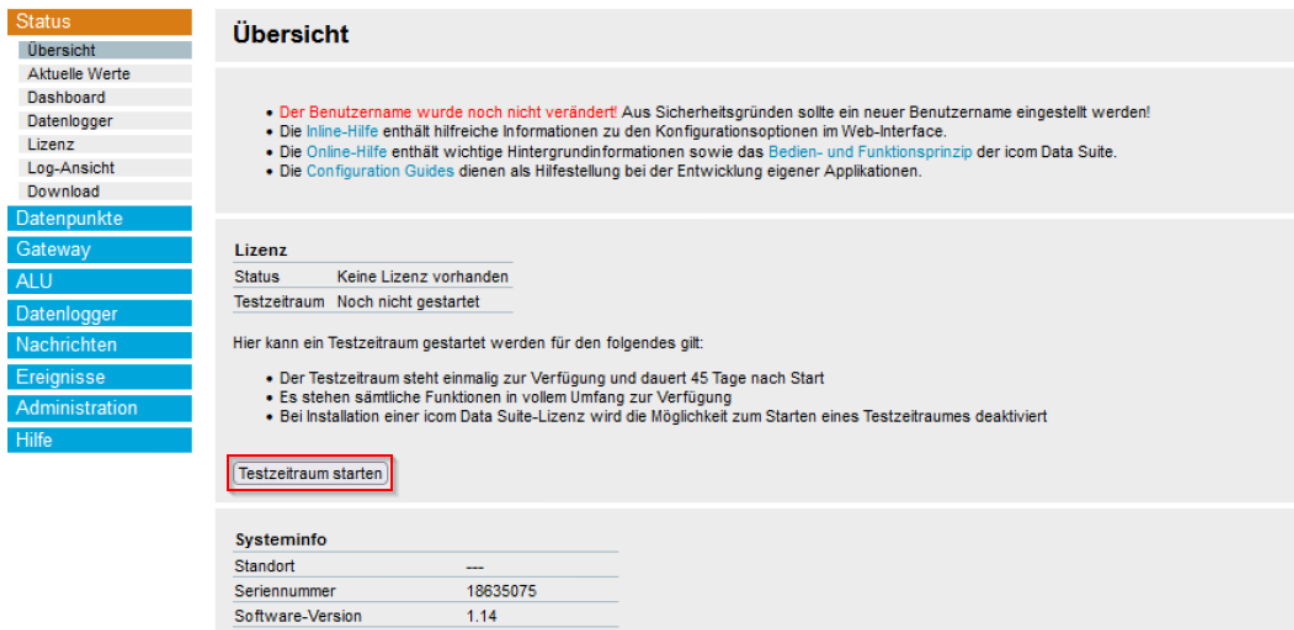

**Status**

- Übersicht
- Aktuelle Werte
- Dashboard
- Datenlogger
- Lizenz
- Log-Ansicht
- Download

**Datenpunkte**

**Gateway**

**ALU**

**Datenlogger**

**Nachrichten**

**Ereignisse**

**Administration**

**Hilfe**

### Übersicht

- **Der Benutzername wurde noch nicht verändert!** Aus Sicherheitsgründen sollte ein neuer Benutzername eingestellt werden!
- Die [Inline-Hilfe](#) enthält hilfreiche Informationen zu den Konfigurationsoptionen im Web-Interface.
- Die [Online-Hilfe](#) enthält wichtige Hintergrundinformationen sowie das [Bedien- und Funktionsprinzip](#) der icom Data Suite.
- Die [Configuration Guides](#) dienen als Hilfestellung bei der Entwicklung eigener Applikationen.

### Lizenz

Status	Keine Lizenz vorhanden
Testzeitraum	Noch nicht gestartet

Hier kann ein Testzeitraum gestartet werden für den folgendes gilt:

- Der Testzeitraum steht einmalig zur Verfügung und dauert 45 Tage nach Start
- Es stehen sämtliche Funktionen in vollem Umfang zur Verfügung
- Bei Installation einer icom Data Suite-Lizenz wird die Möglichkeit zum Starten eines Testzeitraumes deaktiviert

**Testzeitraum starten**

### Systeminfo

Standort	---
Seriennummer	18635075
Software-Version	1.14